



HSP KOMPAKT

Översikt

- Hanterar slangstorlekar mellan 25 mm – 76 mm
- Hanterar slang upp till 40 m
- Mäter automatiskt slangen
- Automatiska program som rengöring, provtryckning, torkning och upprullning
- Rengöring med 4st rotojet-munstycken
- Valbara tvättprogram beroende på smutsighetsgrad
- Integrerad provtryckning och återvinning av provtryckningsvatten
- Förberedd för fjärrunderhåll
- Kan fås i flera olika färger


Tvätt

- Låg och hög provtryckning
- Provtryckning ställbart upp till 16 bar
- Övertrycksskydd för slangar och rörsystem
- Upp till 40°C provtryckningsvatten
- Torkning av slang genom en kombination av luftflöde och varmvatten. Efter torkning är slang redo för förvaring.
- Integrerad databas med tidigare testresultat
- Möjlighet att ansluta streckodsläsare
- Val av enkel- eller dubbelrullning samt för vikmaskin eller slangkorg



Teknisk data


- Stor och tydlig 8" touch display där alla inställningar för tvätt kan genomföras.
- Meny på valbart språk
- Vattenförbrukning ca 23L/min
- Luftanslutning 6-8 bar och 200L/min, ½" kulventil till Cejn 320 på vägg
- Ventilation i rum (luftutbyte) 1,5-2,5ls/m2
- Vattenanslutning med slang, ¾" kulventil på vägg. Minimum 3 bar konstant vattentryck och ett minimumflöde av 22L/min
- Elanslutning 3 fas, 32A, Europahandske
- Jordfelsbrytare typ B (ACDC 40A)
- Avlopp på maskin DN50
- Ram i aluminiumprofil
- Paneler i aluminiumkomposit
- Alla delar som kommer i kontakt med vatten är rostfria eller ytbehandlade
- Totalvikt 1800 kg
- Tillverkad i Tyskland

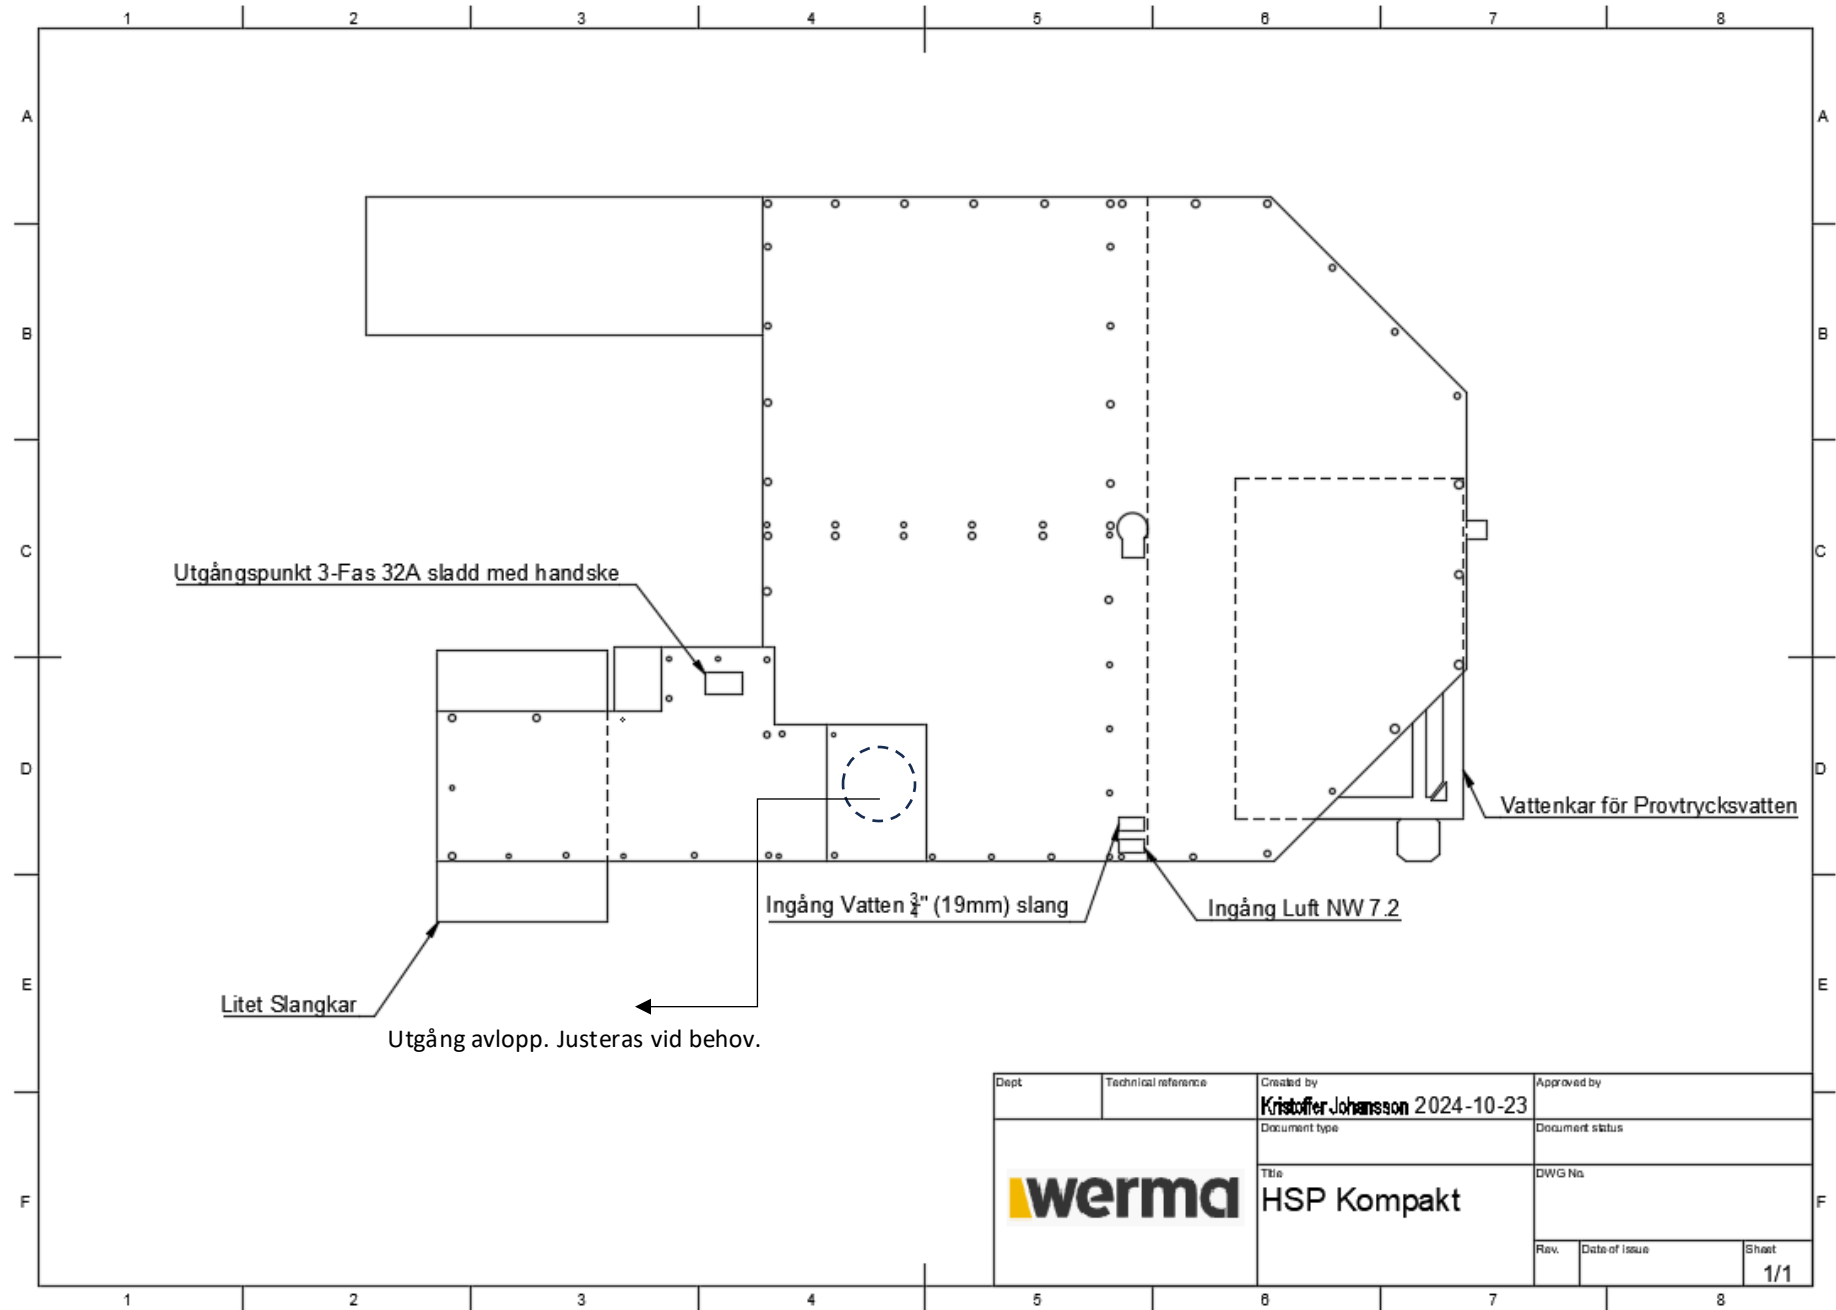


Dept	Technical reference	Created by Kristofer Johansson	Approved by
		2024-10-23	
		Document type	Document status
		Title HSP Kompakt	DWG No.
		Rev.	Date of Issue
			Sheet 1/1



Elskåp – Skjuts in under maskin och skyddas av maskinplåt.

Mobilt nätverk till maskin via sim-kort.

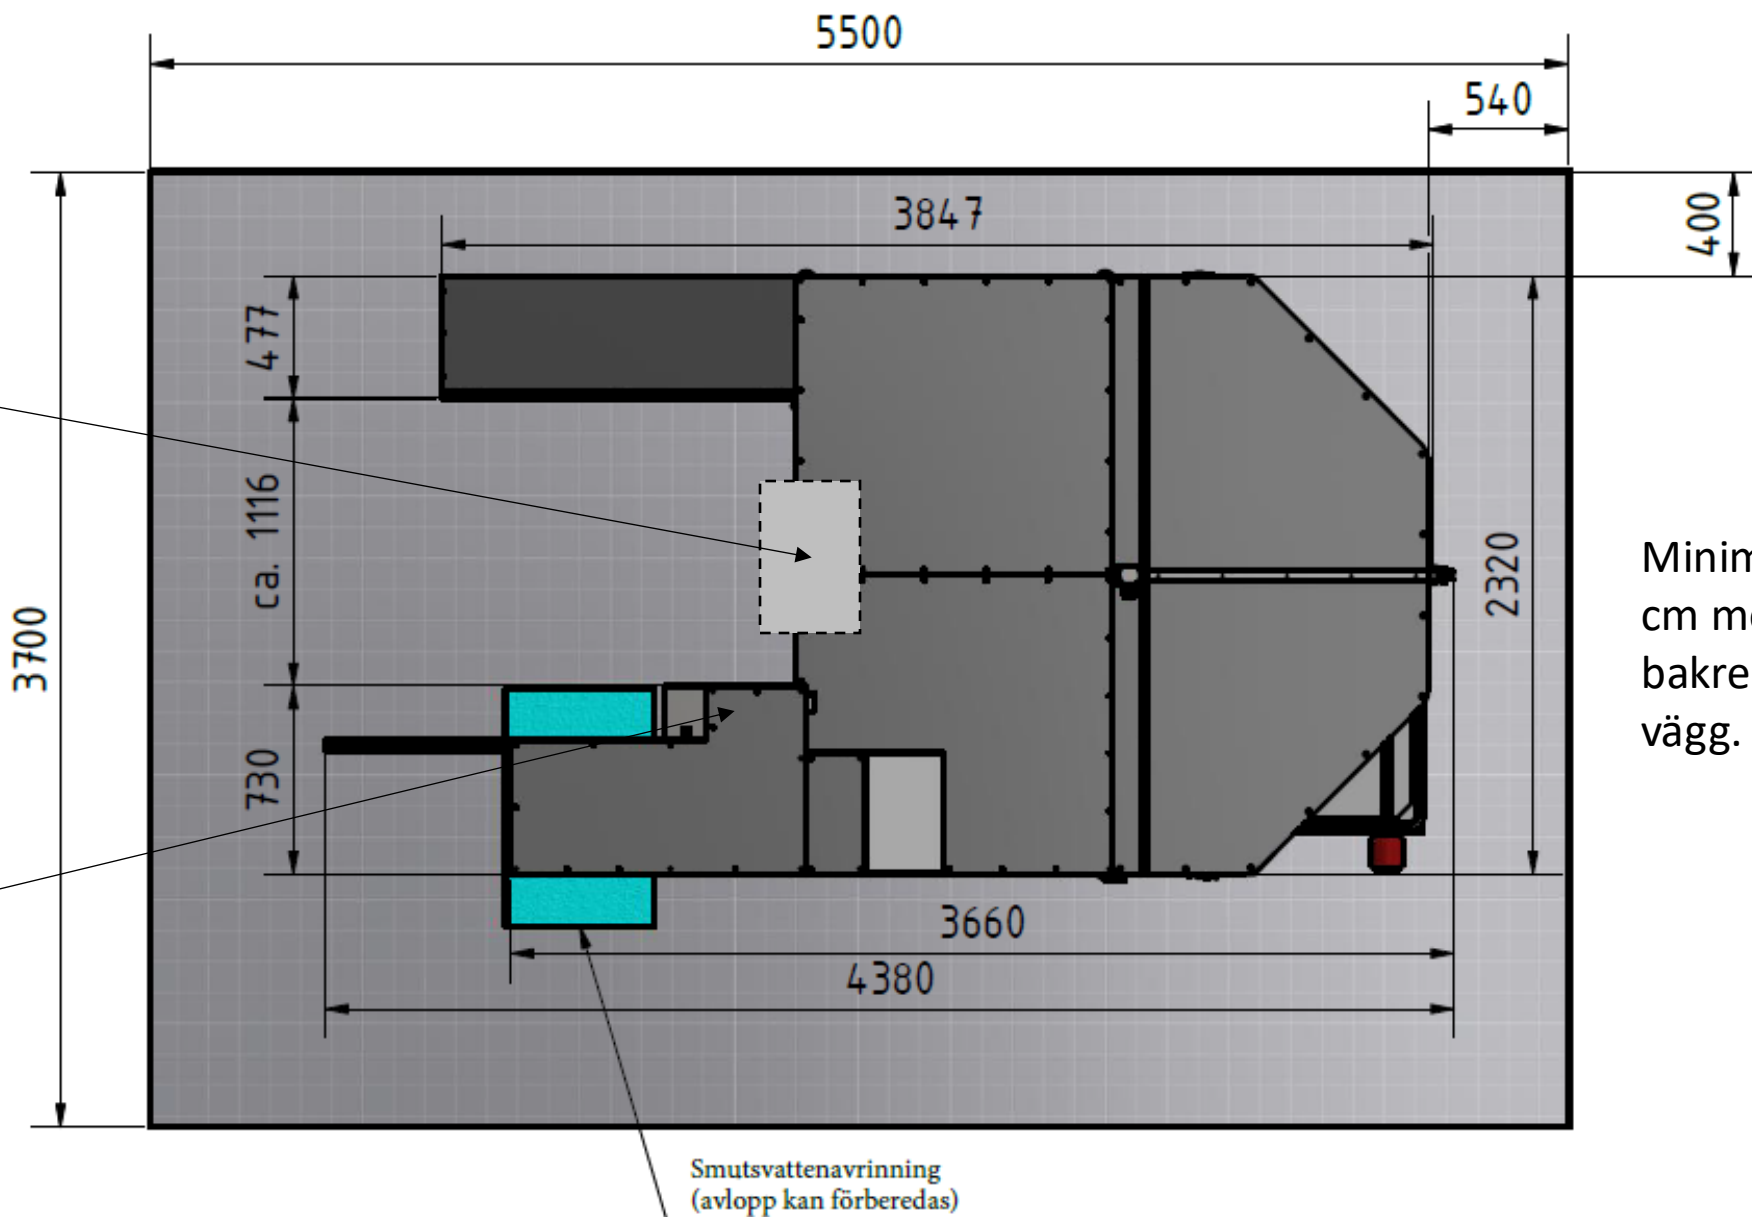

Lämpligt område för avloppsvatten. Rörledning DN50.
Avrinning på golvnivå / maskinnivå

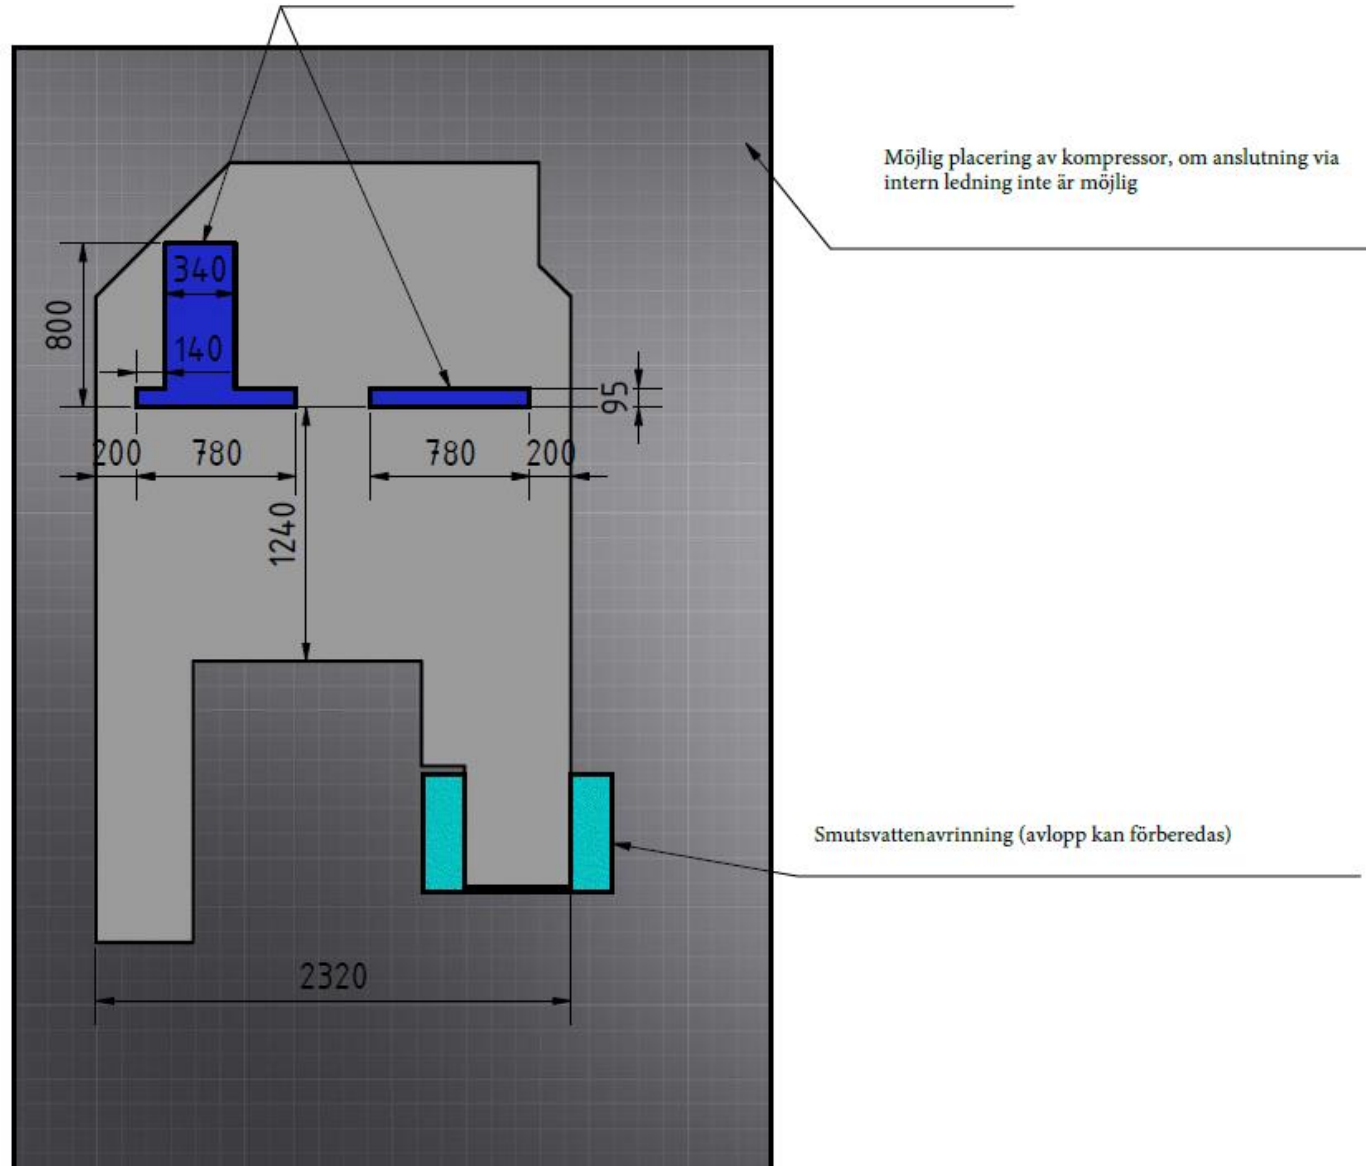

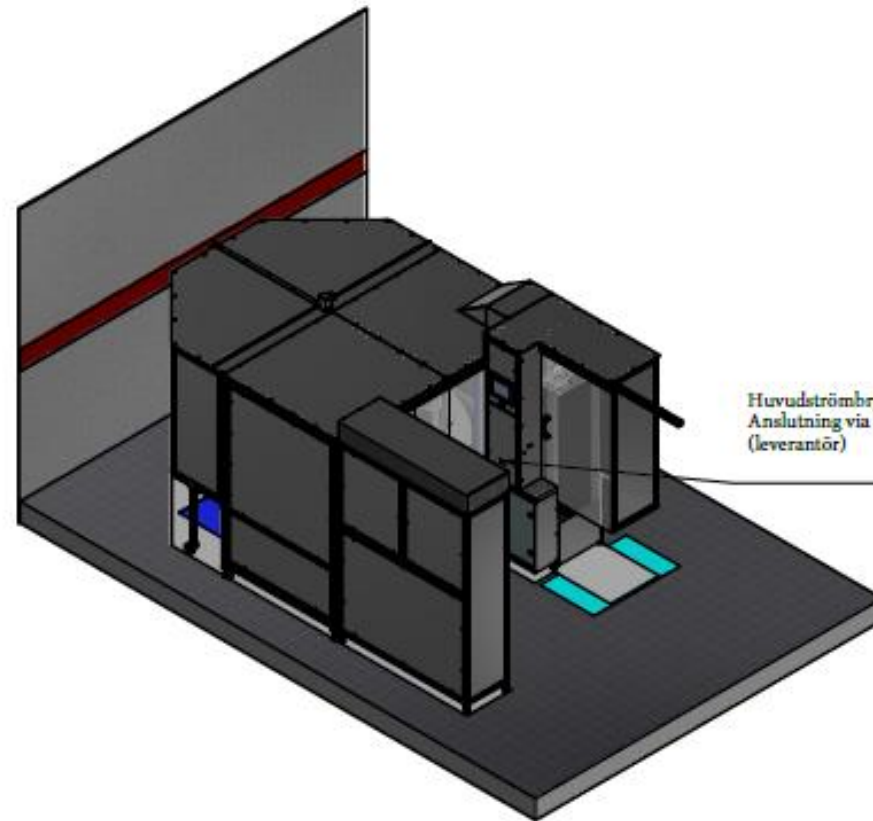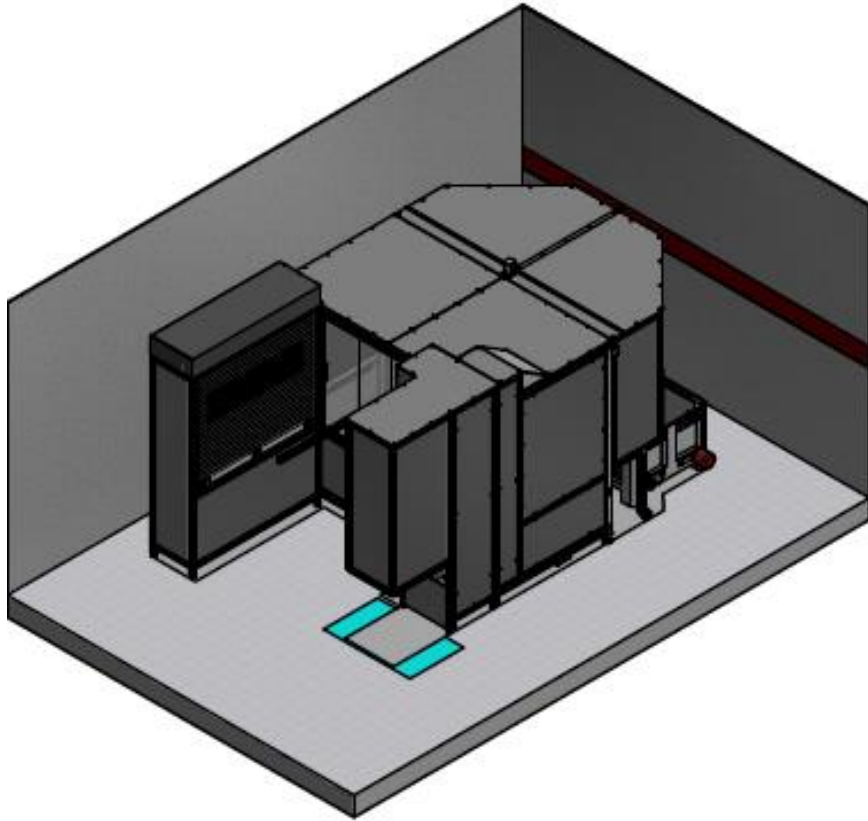

Huvudströmbrytare.
Anslutning via kabel 5x 4²mm med 32A CEE-kontakt
(leverantör)